

<FOR ANDROID>

Star 熱感式印表機參數更改工具程式 使用說明

1. 請用您的 **Android** 設備，開啟瀏覽器輸入以下網址，進入大睿官網的頁面後點選右上角紅線框中的工具程式，即自動下載。

<http://www.sankotriple.com.tw/Triple/tsp650ii.htm>



大睿股份有限公司
Triple Industries Corp.

首頁 產品資訊 技術支援 關於我們 聯絡我們

Star微型印表機

- mPOP
- TSP100III
- TSP654II
- BSC10
- TSP100 ECO
- TSP700II
- SP700

Foster聲響元件

- 微型喇叭
- 蜂鳴器

TSP654II
(TSP650II系列)

產品說明

TSP650II 資訊

- 原廠網頁
- TSP650II 使用手冊(中文PDF)
- TSP650II 工具程式
- 大睿參數設定工具程式
Android系統適用(apk: 2166 KB)
- 大睿參數工具使用手冊
Android系統適用(PDF: 1760 KB)
- TSP650II 列印範圍設定工具
Windows系統適用(ZIP: 171 KB)



TSP650II 故障排除

Star Micronics 下載中心


Star Micronics 相關說明

mPOP

2. 自動下載後，在 **Android** 設備中開啟下載的檔案” TripleFuncTools.apk”，出現以下畫面，請點選安裝鍵，進行程式安裝。如有安全防護訊息請選擇“仍要安裝”。

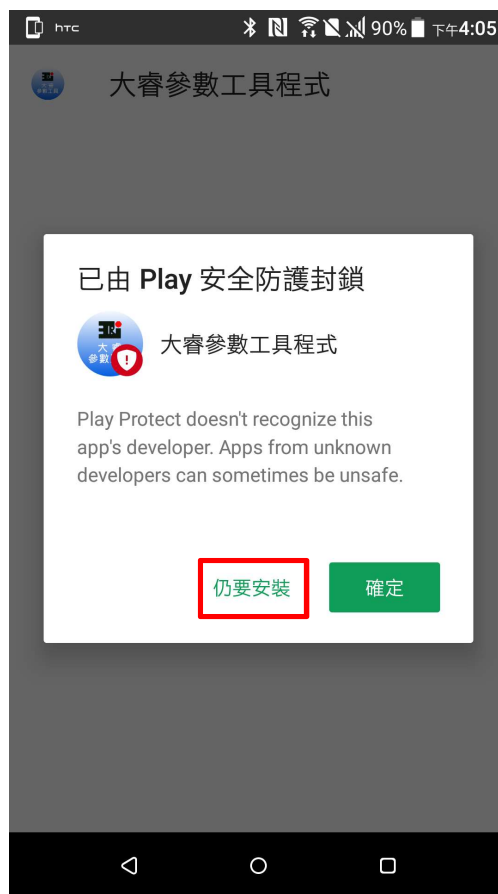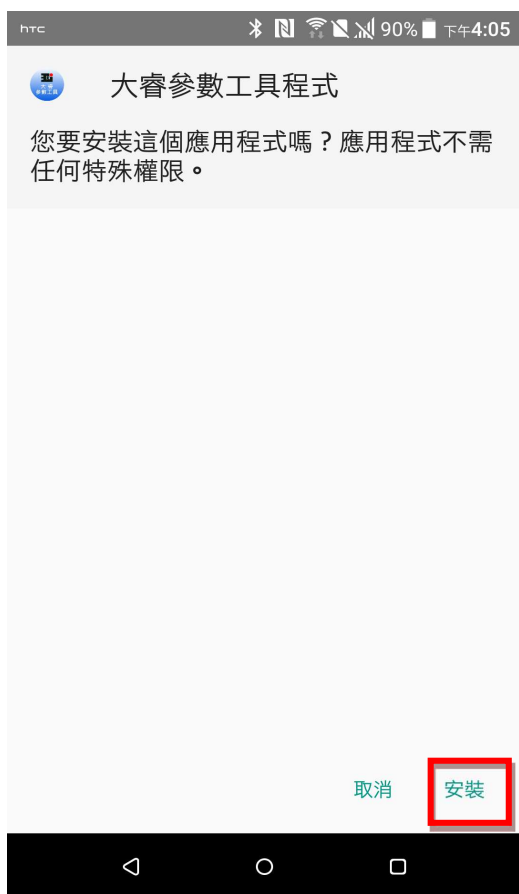

3. 安裝完成後，點選“開啟”，或是在您 Android 設備畫面中應該會出現紅框中這個圖案


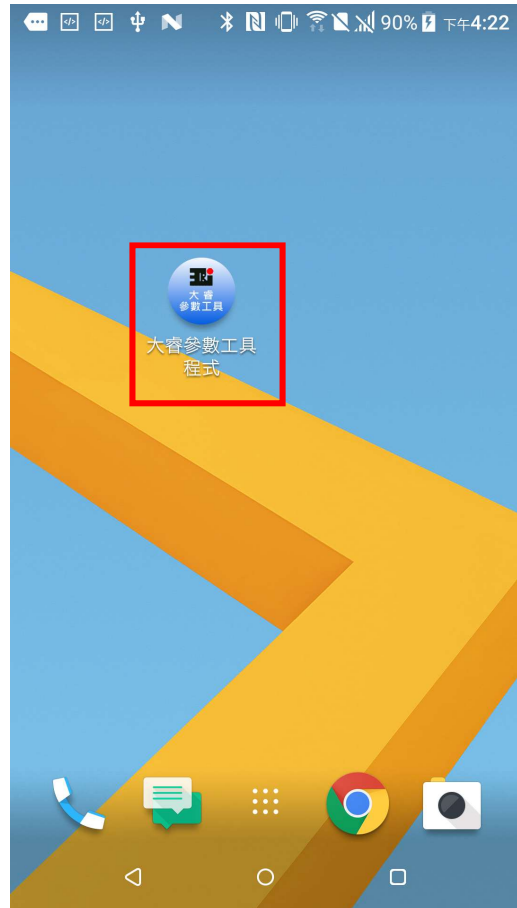


4. 請您將 TSP654II 與 Android 裝置連接到相同網路後,打開印表機電源。開啟“大睿參數工具程式”即出現左下方畫面,約等待 1.5 秒後自動進入右下方畫面的主畫面後,點選畫面中紅框的位置,搜尋印表機。(藍芽連接時,請先完成 Android 裝置的配對作業)





大睿股份有限公司
Triple Industries Corp.

5. 選擇搜尋介面的種類或全選,進行印表機搜尋,在搜尋結果中點選印表機.

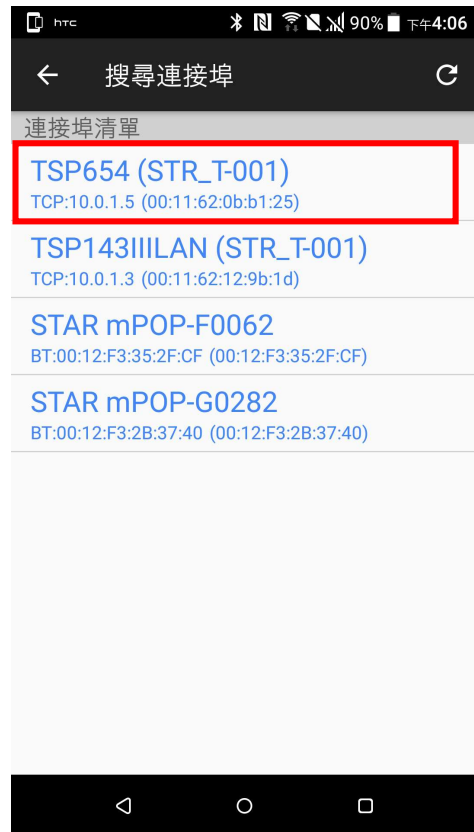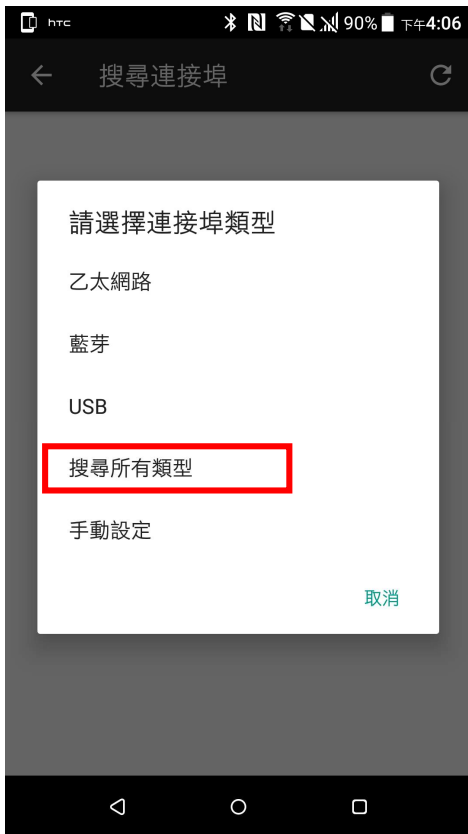

6. 依實際情況回應確認對話框內容.

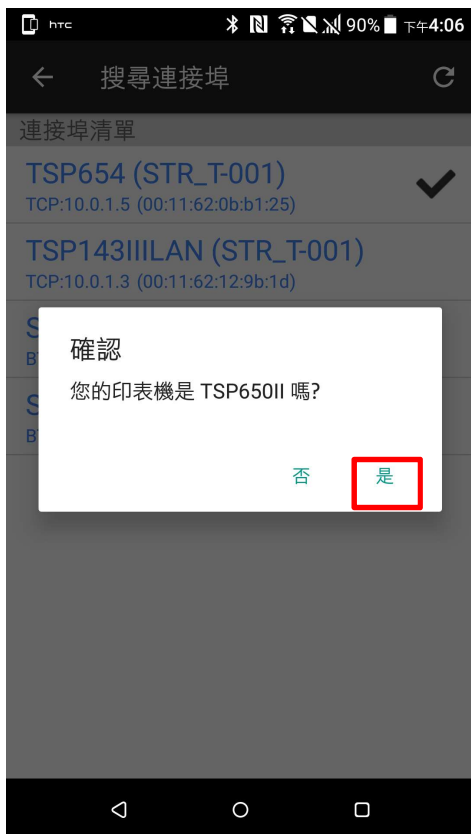

7. 完成印表機選定後,請依您的需求在下拉選單中選擇合適的設定值後,按“寫入設定值”。如果您希望設定後印表機自動印出設定後的結果,請先勾選畫面中的該選項。



下拉選單中有“*”項目為原廠設定值。

8. 更改成功後按左鍵 2 次退出程式。

